



KNIKMOPS

KM90-100




GEBROEDERS GEENS N.V. Industriezone De Kluis Hinnenboomstraat 5 B 2320 Hoogstraten
tel.:+32(0)3/314 79 30 +32(0)3/297 29 30 fax:+32(0)3/314 84 56
info@knikmops.be



www.knikmops.be

DONNÉES TECHNIQUES

KM90-100

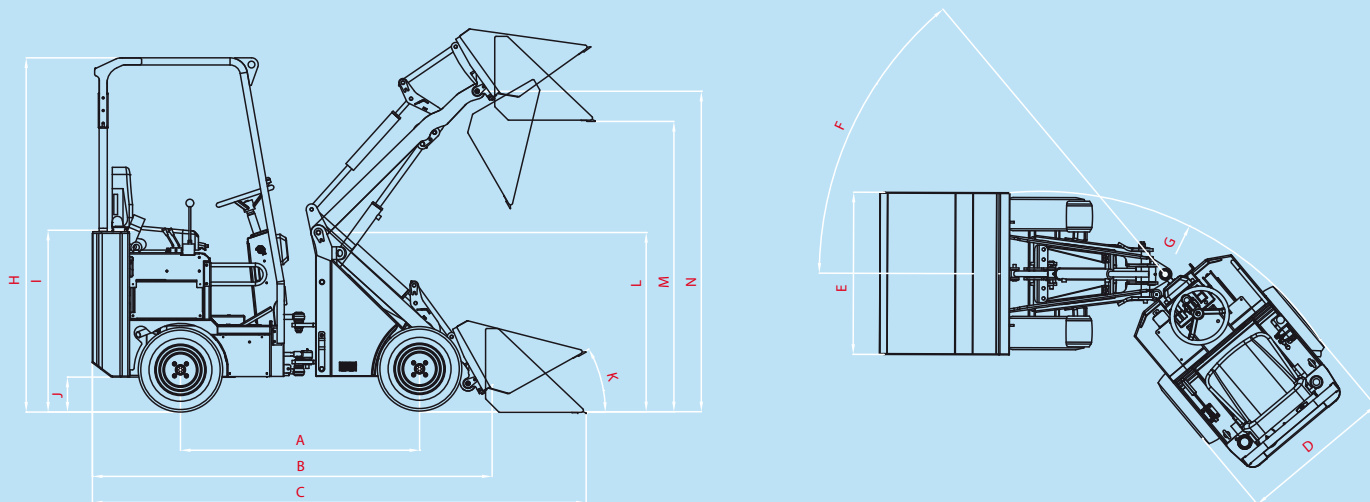

		KM90	KM90TE	KM100	KM100TE
A	[mm]	Empattement			
B	[mm]	Longueur sans godet			
C	[mm]	Longueur avec godet			
D	[mm]	Largeur totale			
E	[mm]	Largeur du godet			
F	[°]	Angle d'articulation maximal			
G	[mm]	Rayon extérieur de braquage			
H	[mm]	Hauteur rollbeugel / hauteur ROPS-FOPS			
I	[mm]	Hauteur d'assise			
J	[mm]	Garde au sol			
K	[°]	Angle de basculement/sol			
L	[mm]	Hauteur de l'articulation de la flèche			
M	[mm]	Hauteur de surcharge			
N	[mm]	Hauteur maxi niveau articulation			
	[L]	Capacité réservoir carburant			
		Moteur diesel (kubota)			
	[kw/ch]	Uissance du moteur			
		Nombre de cylindres			
		Pompe à piston		Pompe à piston	
		Moteur à piston rotatif		Moteur à piston	
	[L/min]	Débit de la pompe hydraulique			
	[bar]	Pression de travail			
	[kg]	Poids en ordre de marche sans accessoire			
	[kg]	Force de levage			
	[kg]	Force d'excevation			
	[km/h]	Vitesse			

Bras télescopique rentré / Bras télescopique sorti*

	1	2	3	4	5	6	7
KM90 articulé à 0°	930	850	660	540	1020	950	680
avec contrepoids de 100 kg	930	850	730	690	1020	950	710
KM90 articulé à 30°	760	600	460	360	920	660	490
avec contrepoids de 100 kg	930	730	530	430	920	800	610
KM90TE articulé à 0°	930	850	660	540	1020	950	680
avec contrepoids de 100 kg	930	850	730	690	1020	950	720
KM90TE articulé à 30°	760	600	460	360	920	660	490
avec contrepoids de 100 kg	930	730	530	430	920	800	610

